商　品　仕　様　書

本仕様書適用品番・品名一覧表

商品品番	品名
WHA2603WKP	ザ・タップS(安全設計扉付コンセント)(3コロ)(スナップキャップ・0.5 mコード付)(ホワイト)
WHA2613WKP	ザ・タップS(安全設計扉付コンセント)(3コロ)(スナップキャップ・1 mコード付)(ホワイト)
WHA2623WKP	ザ・タップS(安全設計扉付コンセント)(3コロ)(スナップキャップ・2 mコード付)(ホワイト)
WHA2633WKP	ザ・タップS(安全設計扉付コンセント)(3コロ)(スナップキャップ・3 mコード付)(ホワイト)
WHA2653WKP	ザ・タップS(安全設計扉付コンセント)(3コロ)(スナップキャップ・5 mコード付)(ホワイト)

1．型　式

1－1	定　　格	15 A　125 V	合計 1 500 Wまで
1－2	適合法規	電気用品安全法	(特定電気用品)
1－3	極数及び極配置	テーブルタップ	2極 | |
		キャップ	2極 | |

2．保証品質

2－1　形状及び材料・色彩　　添付商品仕様図による。

2－2　性　能

試験場所は、常温（5 ℃～35 ℃）、常湿（相対湿度45 %～85 %）とする。

2-2-1 JIS C 8303、JIS C 8282-1及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合。

試験方法は、JIS C 8306、JIS C 8282-1及び電気用品安全法による。

保持力	10 N～60 N	
温度上昇	30 ℃以下（刃と刃受の接触部） 35 ℃以下（栓刃部）	
開閉性能	① 15 A 125 V　負荷の力率約0.6　開閉の割合20回／分	連続 5 000回
	② 22.5 A 125 V　負荷の力率約1　開閉の割合6～10回／分	連続　100回
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)	・極性を異にする充電金属部間	100 MΩ以上
	・充電金属部と人の触れる非充電金属部間 （人が操作する際、触れる絶縁物を含む）	100 MΩ以上
耐電圧	・極性を異にする充電金属部間	1 250 V 1分間
	・充電金属部と人の触れる非充電金属部間 （人が操作する際、触れる絶縁物を含む）	1 250 V 1分間
耐熱性	80 ℃±3 ℃　7時間　(熱可塑性樹脂部)	
	100 ℃±3 ℃　1時間　(熱硬化性樹脂部)	

生産終了品
この商品は生産終了につき製造することができません

パナソニック電工株式会社　(HKC0410,D01,26,081001)

I T-Y　　H. S. T. A

商品仕様書

刃取付部強度	2本の栓刃を一括して引張荷重を加える　100 N　2分間
栓刃回動性能	15 A　125 V　負荷の力率　約1　折曲速度20回／分　連続1 000回
外かく押圧強度	600 N　1分間
振子自重落下	器具を高さ1 mから振子状に木板に衝突させる 30回で外かく破損なし（だだし、角部は除く）
コード引止部強度 （コード張力除去強度） （電気用品安全法別表第四）	コードと器具の間に引張荷重を加える　90 N 1秒間　25回 コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む 90 N 1秒間　1回 コード接続部のズレ　2 mm以下
コード引出部強度 （コード口耐屈曲性）	＜本項目のみ試験条件としての周囲温度は、15 ℃～30 ℃とする＞ コードの先端に500 gの錘を吊り下げる 屈曲方向 ： コード短径側,　屈曲角度 ： 左右各60 ° 屈曲速度 ： 40回／分 屈曲回数 ： 連続 10 000回（キャップ側） 連続 20 000回（テーブルタップ側） 線間短絡せず、心線の断線率20 %以下
扉の性能	φ1ピン：1 N 充電部に接触できないこと

2-2-2　その他の性能は、次の各項目に適合する。

(1) コード接続部繰り返し衝撃荷重（キャップ側のみ）
コードと器具の間に20回／分の速さで60 N　瞬時（約0.01秒）の
繰り返し荷重を加える。繰り返し回数：連続3 000回
線間短絡せず、心線の断線率20 %以下

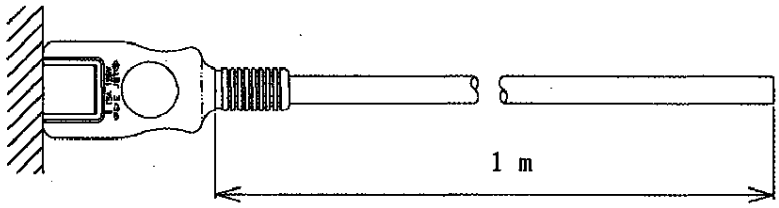

(2) 可動部操作力
栓刃の操作力は、下図の様に可動部操作を10回繰り返した後、垂直方向に
力を加える。3 N～15 N

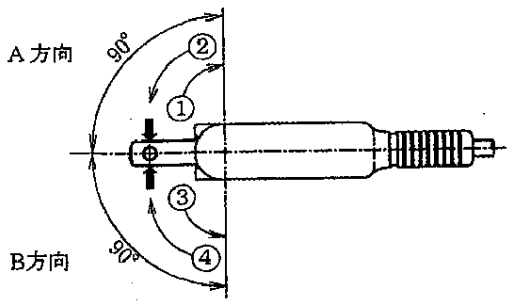

①～②の操作を1回目、
③～④の操作を2回目と数え、
A, B方向交互に行う。

(3) 可動部耐久性

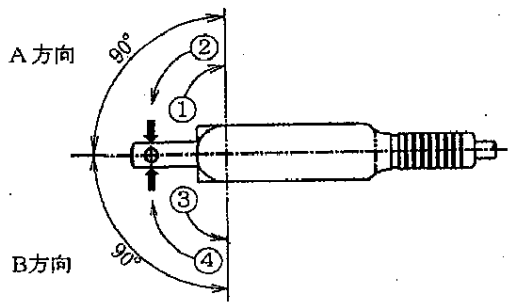

①～②の操作を1回目、
③～④の操作を2回目と数え、
A, B方向交互に行う。

・繰り返し回数　連続 1 000 回（無通電）
・操作性，その他実使用上支障がないこと
・可動接触部の温度上昇は 35 ℃以下
・可動部操作力　2 N 以上
・折り曲げ速度　10～20 回／分

(4) キャップの耐トラッキング性（日本配線器具工業会規格 JWDS 0028準拠）
0.2%塩化アンモニウム水溶液を滴下させる。　　滴下回数 ： 200滴
発火なきこと、過電流継電器・配線用遮断器は動作しないこと。

3．環境条件

3－1　使用場所

(1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。

(2) 過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外等では使用しないでください。

3－2　使用周囲温度範囲　　－10 ℃ ～ ＋30 ℃

(ただし、気候のみの影響による場合は、－10 ℃ ～ ＋40 ℃)

4．使用条件

4－1　ホルダーへの取付方法

※別売のザ・タップシリーズ専用ホルダー（マグネット付）（品番：ＷＨＡ２６００Ｐ）
ザ・タップシリーズ専用ホルダー（ハンガー付）（品番：ＷＨＡ２６００１Ｐ）
ザ・タップシリーズ専用ホルダー（取付金具付）（品番：ＷＨＡ２６００２Ｐ）
をお買い求めください。

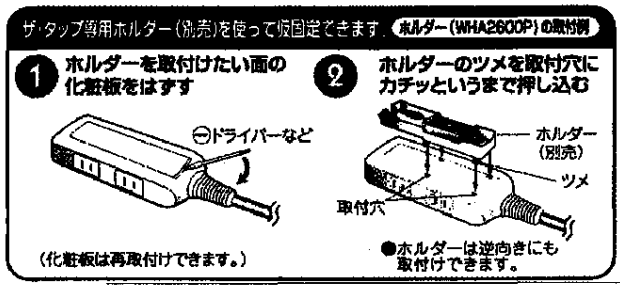

5．安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

5－1　定格容量 1 500 W以下でご使用ください。

↓

焼損の恐れがあり、火災の原因となります。

5－2　コードをたばねて使用しないでください。

↓

焼損の恐れがあり、火災の原因となります。

5－3　水のかかる所での使用や濡れた手でキャップを抜かないでください。

↓

感電、火災の原因となります。

5－4　コードをステープルで固定したり、机の足等ではさまないでください。

↓

断線して感電、火災の原因となります。

生産終了品
(JIS A4)
この商品は生産終了につき製造することができません

5－5　コードを引っ張ってキャップを抜かないでください。
↓
断線して火災の原因となります。

5－6　コードを無理に折り曲げたり、ねじったりしないでください。
↓
断線して火災の原因となります。

5－7　商品に熱いものを近づけないでください。
↓
焼損の恐れがあり、火災の原因となります。

5－8　商品の上に物を置いたり、敷物の下に入れないでください。
↓
焼損の恐れがあり、火災の原因となります。

5－9　被覆の損傷や断線したコードをそのまま使用しないでください。
↓
感電、火災の原因となります。

5－10　ずぼら抜きをしないで、直接器具を持って抜き差ししてください。
↓
器具の破損による感電、刃受ばねの異常開きによる接触不良、異常発熱、発火等の恐れがあります。

6．品質保証について

6－1　保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より１年間です。

6－2　保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

6－3　保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。